


กว่า 100 รายการ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

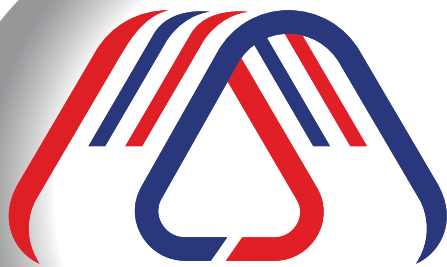


Made in Thailand

LED

XZEN


บริษัท ชายน้ทู (ไทยแลนด์) จำกัด

GOVERNMENT TESTING LABORATORY

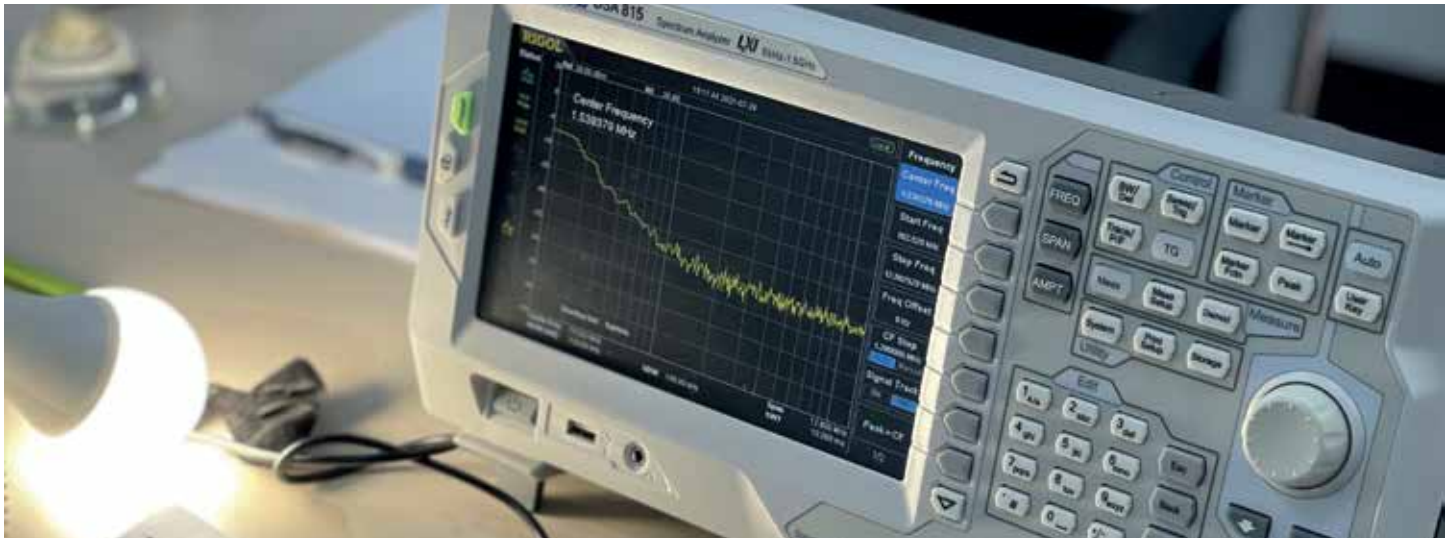


ห้องปฏิบัติการทดสอบภาครัฐที่มีระบบ ISO 17025 เพื่อวัดค่าทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพทางแสงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Government Testing Laboratory which have ISO 17025. For electrical performance and optical performance measurements. And for continually development.


Integrating SPHERE

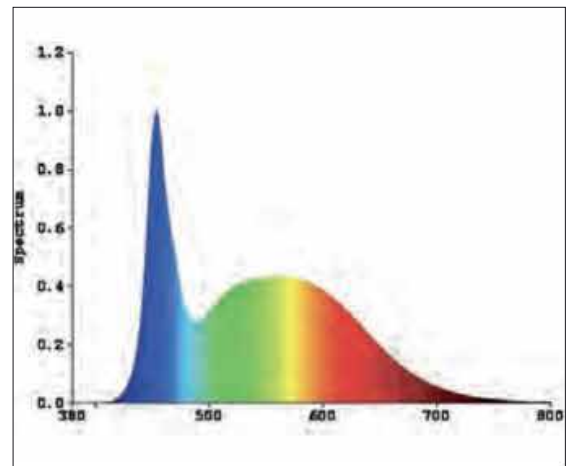

Goniophotometer

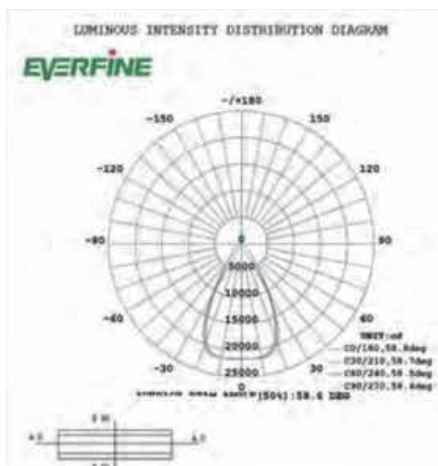

CERTIFICATE

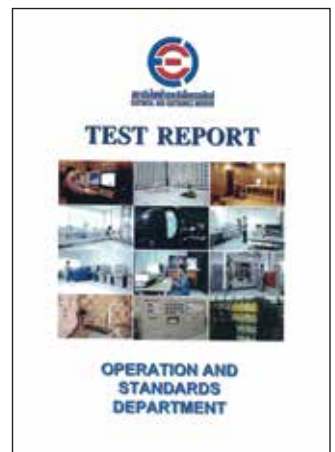

ALL / INDOOR / LED DOWN LIGHT / LED HIGHBAY / CANOPY / LED LAMP / LED SOLAR CELL / LED STREET LIGHT / LED TUBE / OUTDOOR



หลอดไฟแอลอีดี จีว E27 MIT /
LED BULB 9W SuperWhite



หลอดไฟแอลอีดี T5 / LED
TUBE 5 (G5)



หลอดไฟแอลอีดี T8 / LED
TUBE8 (G13)



หลอดไฟแอลอีดี T8 MIT / LED
TUBE8 (G13)



LED DOWN LIGHT SQUARE



LED DOWN LIGHT CIRCLE



โคมไฟดาวนไลท์แอลอีดีผิงผ้าMIT
/ LED DOWN LIGHT CIRCLE
SLIM



โคมไฟดาวนไลท์แอลอีดีผิงผ้า
MIT / LED DOWN LIGHT
SQUARE



โคมไฟผ้าผิงผ้าMIT / LED
PANEL LIGHT



โคมไฟผ้าผิงผ้า MIT / LED
PANEL LIGHT



LED CANOPY GAS STATION
MODULE



LED CANOPY ROY GAS
STATION MODULE MIT



โคมไฟแอลอีดีไฮเบย์ MIT / LED
HIGH BAY JOHN



โคมไฟถนนแอลอีดีMIT / LED
STREET LIGHT MEA



โคมไฟถนนแอลอีดีMIT / LED
STREET LIGHT HUNTER



โคมไฟถนนแอลอีดี MIT / LED
STREET LIGHT SIXPACK
150W

ALL / INDOOR / LED DOWN LIGHT / LED HIGHBAY / CANOPY / LED LAMP / LED SOLAR CELL / LED STREET LIGHT / LED TUBE / OUTDOOR



โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์แอลอีดี / LED
SOLAR CELL STREET LIGHT
MINI SKY



โคมไฟถนนส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์แอลอีดีMIT / LED
SOLAR CELL STREET LIGHT
S-1



โคมไฟโซล่าเซลล์ MIT / LED
SOLAR CELL STREET LIGHT
S-2



เสา นวัตกรรม



โคมไฟแอลอีดีเสาแสงMIT /
LED FLOOD LIGHT KEVIN-M
400W



โคมไฟแอลอีดีเสาแสงMIT /
LED FLOOD LIGHT KEVIN-S
200W



โคมไฟแอลอีดีเสาแสงMIT /
LED FLOOD LIGHT JEEP



โคมไฟแอลอีดีเสาแสง MIT / LED
FLOOD LIGHT KEVIN-L 600W



โคมไฟแอลอีดีเสาแสง / LED
FLOOD LIGHT BIG EYE



โคมไฟลูกหินพลังงานแสง
อาทิตย์แอลอีดี MIT



โคมไฟถนนแอลอีดี MIT / LED
STREET LIGHT TL9



โคมไฟถนนแอลอีดี MIT / LED
STREET LIGHT PEA



โคมไฟถนนแอลอีดีMIT / LED
STREET LIGHT MAXTON



โคมแอลอีดีกันน้ำ กันฝุ่นMIT /
IP65 LAMP FOR LED T8 x 2




โคมไฟถนนแอลอีดี MIT / LED
STREET LIGHT NEW HUNTER




โคมไฟถนนแอลอีดี MIT / LED
HIGH BAY EV

LED FLOOD LIGHT 400W KEVIN



MODEL	XZ-KVM400N
BODY MATERIAL	ALUMINIUM DIE CAST
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD NICHIA
POWER	400 W
LUMINOUS FLUX	52,000 Lm
EFFICACY	130~140 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	70/80 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	2,700K - 7,000K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.90
WORKING TEMPERATURE	-10°C to 50°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP65/IP66
SURGE PROTECTION	10kV/20kV
WEIGHT	21.5 kg
DRIVER	





Product LED Flood Light Golf Course



Specification

MODEL	XZ-FLGFC5
BODY MATERIAL	ALUMINIUM DIE-CASTING
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD LUMILEDS
POWER	480W
LUMINOUS FLUX	72000 LUMEN
EFFICACY	150 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	>70 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	3000K-6500K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.9
WORKING TEMPERATURE	-20 to 45°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50000 Hrs
SURGE PROTECTION	10kV + IP BOX
IP PROTECTION RATING (MODULE)	IP68
DRIVER	MEANWELL

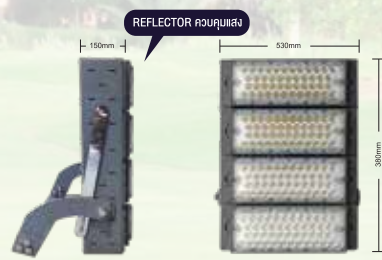

Lighting distribution curve

BEAM ANGLE 20° LED MODULE SMD LENS WARRANTY 5Y

LED Light source
LUMILEDS

Driver
MW

SHINETOO (THAILAND) CO.,LTD.



LED TUBE8 14 W



MODEL	XZ-T8F14W
BODY MATERIAL	ALUMINIUM PC
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD EVERLIGHT 2835
POWER	14W
LUMINOUS FLUX	149 Lm/W
EFFICACY	2300 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	80 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	6,500K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.9
WORKING TEMPERATURE	-10°C to 50°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP20
BEAM ANGLE	150°
DIFFUSER	MILKY
LAMP TERMINAL	G13




Product LED Flood Light Sniper

LED FLOOD LIGHT SNIPER 500W



Lighting distribution curve



Specification

MODEL	XZ-FLSNIPER
BODY MATERIAL	ALUMINIUM DIE CAST
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD
POWER	500 W
LUMINOUS FLUX	65,000 LUMEN
EFFICACY	130 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	70 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	6,500 K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.95
WORKING TEMPERATURE	-20 to 45 °C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs.
IP PROTECTION RATING	IP65
BEAM ANGLE	15°, 25°

LED LAMP IP65 SMD LENS

Driver By
MW

SHINETOO (THAILAND) CO.,LTD.



**NEW
Product**

LED STREET LIGHT NEW HUNTER



ขจร

SPECIFICATIONS

MODEL	XZ-ST/NEW HUNTER
POWER	50 W 100 W 150 W
HOUSING	ALUMINUM DIE CAST
INPUT VOLTAGE	220 - 240 V AC
LUMINOUS FLUX	5000 Lm 10,000 Lm 15,000 Lm
LIGHT SOURCE	SMD
LUMEN / WATT	100 Lm/W
CCT (K)	3,000 K / 6,000 K
CRI	70
LIGHT SOURCE LIFE	30,000 Hrs
PROTECTION RATE	IP65

LED HIGHBAY LINEAR 150W



BODY MATERIAL	ALUMINIUM
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD 3030 SAMSUNG
POWER	150W
LUMINOUS FLUX	18,000 Lm
EFFICACY	120 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	80 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	3,000K-6,500K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.95
WORKING TEMPERATURE	0 to 40°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP65
BEAM ANGLE	90°
COVER	PC MILKY LOW GLARE

Product LED Flood Light JEEP

LED FLOOD LIGHT 400W

Specification

MODEL	XZ-FL
BODY MATERIAL	ALUMINIUM DIE CAST
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD
POWER	400W
LUMINOUS FLUX	52,000 Lm
EFFICACY	130 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	70 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	3,000K to 6,500K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.90
WORKING TEMPERATURE	-10 to 45°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP65




LED LAMP
IP65 SMD LENS

SHINETOO (THAILAND) CO., LTD.



LED HIGHBAY 110W UFO-VICKY



MODEL	XZ-HBVY110
BODY MATERIAL	ALUMINIUM DIE CAST
INPUT VOLTAGE	220-240 VAC 50 Hz
LED CHIP	SMD SANAN/SAMSUNG
POWER	110 W
LUMINOUS FLUX	19,800 Lm
EFFICACY	180 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	70 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	6,500K
THDI	15%
POWER FACTOR	>0.90
WORKING TEMPERATURE	-10°C to 50°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP65
SURGE PROTECTION	4kV
BEAM ANGLE	60°/90°
DIMENSION	Ø280*280*168 mm.
WEIGH	2.5 kg

PROJECT REFERENCE



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนามแสง
สนามฟุตบอล ภาคเหนือตอนกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนามแสง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนามแสง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนามแสง
ภาคใต้



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคตะวันออก



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคเหนือตอนล่าง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคตะวันออก



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคกลางตอนล่าง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนามกีฬา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล




ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคตะวันออก



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคกลางตอนล่าง

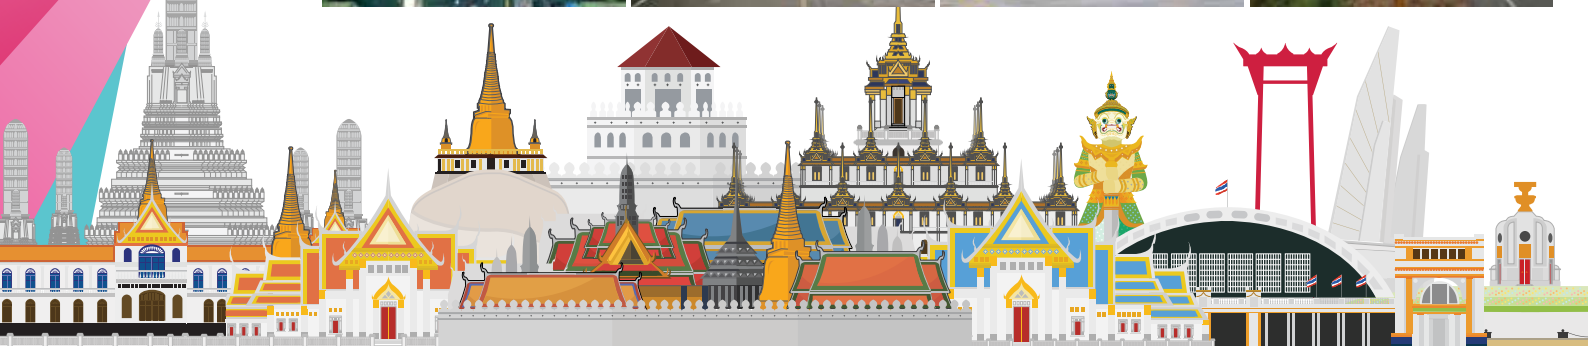



PROJECT REFERENCE



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคตะวันออก



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟสนาม
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคตะวันออก



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคตะวันออก




ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคกลาง



ผลงานติดตั้งแอลอีดี โคมไฟถนน
ภาคกลางตอนบน



ผลงานติดตั้งแอลอีดี SOLAR ALL IN ONE
ภาคกลาง

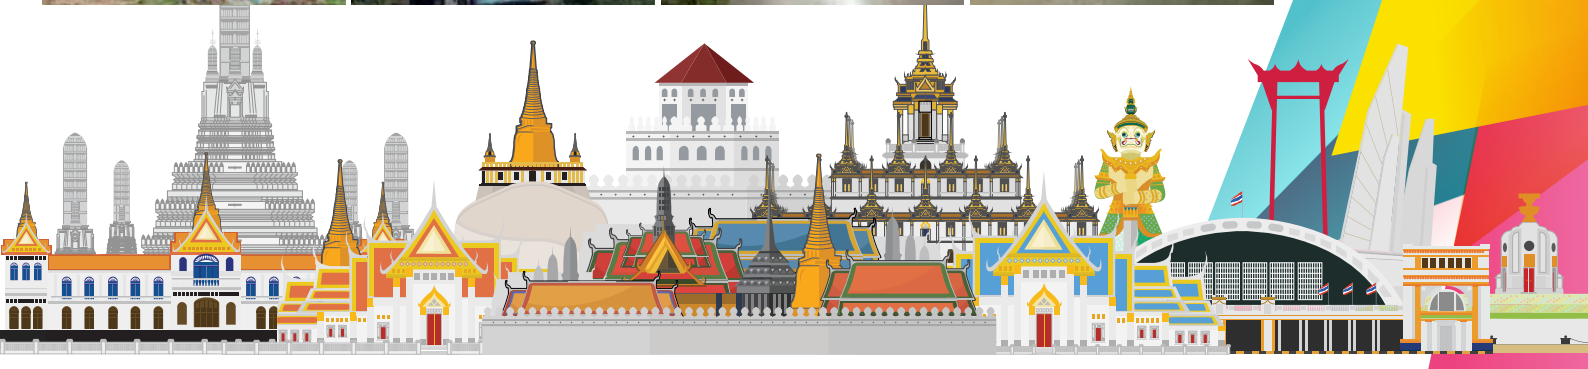

XZLEN

UVC

AIRFLOW PURIFIER WITH LED PANEL




โทร. 1955-2551

72W

SPECIFICATIONS

Model Number	ST-UVC-72W-AIR-2X4
Watts	72W (2X4)
Lamp Source	254nm UV-C fluorescent lamp (Philips / Osram)
Lamp Qty	2 lamps
Dimensions	47.2"-L x 23"-W x 6.7"-H 1200mm-L x 585mm-W x 170mm-H
Voltage	110-120V AC, 50/60Hz / 220-240V AC, 50/60Hz
Single-lamp Watts	36W
Total UV Watts	72W
Total UV Irradiance	220 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ @ 1Meter
Single-lamp UV Output	12W
Total UV Output	24W
Lamp Lifespan	8,000hours
Ballast	Electronic, PF>0.9
LED Panel	40W, 130LM / W
Ambient Operating Temp	26.7°C / 80°F
Materials	Aluminum (Standard) Galvanized Metal / 304 Stainless Steel (Optional)
Internal Reflector	Aluminum
Mounting	Recessed / Hanging
Coverage	600-900ft ² / 60-90m ²
Noise level	30-70dB

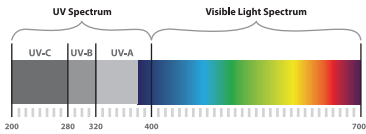


UVC causes photochemical reactions in DNA and RNA resulting in inactivation of microbes and failure to reproduce.

UVC and UVA light causes oxidation of proteins and lipids resulting in cell death.

Blue light inhibits bacterial growth by promoting generation of reactive oxygen species, which are toxic to bacteria cells.

APPLICATIONS




SPECIAL

UVC

AIRFLOW FOR ELEVATOR



Dimension of Product

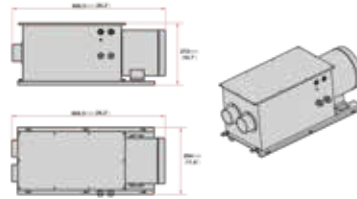

โทร. 1955-2551

PRODUCT SPECIFICATION

POWER	36W
LAMP SOURCE	254nm UV-C fluorescent lamp (Philips / Osram)
LAMP QTY	2 lamp
DIMENSIONS	26.2"-L x 11.6"-W x 10.7"-H 666.5mm-L x 294mm-W x 272mm-H 110-120V AC, 50/60Hz / 220-240V AC, 50/60Hz
VOLTAGE	18W
SINGLE-LAMP WATTS	110 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ @ 1 Meter
TOTAL UV WATTS	5.5W
TOTAL UV IRRADIANCE	11W
SINGLE-LAMP UV OUTPUT	8,000 hours
TOTAL UV OUTPUT	Electronic, PF>0.9
LAMP LIFESPAN	0.539A (230V) / 1.127A (110V)
BALLAST	26.7°C / 80°F
AMBIENT OPERATING TEMP	304 Stainless Steel (Standard) / Galvanized Metal (Optional)
MATERIALS	Ceiling Mounting
MOUNTING	

+085-2693646
www.uvcxlen.com

f u v uvcxlen


UVC FOR HVAC AIRFLOW

APPLICATIONS



UVC AIRFLOW LUXURY UPLIGHT

Dimension of Product

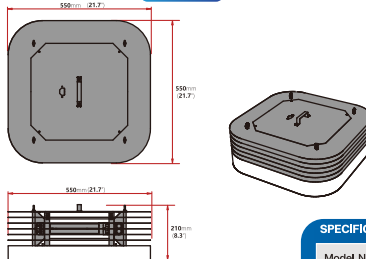

APPLICATIONS



The powerful
UV-C ray will
inactivate the
bacterial and
viruses for the
air in the duct.

The powerful UV-C ray will
inactivate the bacterial and
viruses for the air in the duct.

PRODUCT SPECIFICATION

Model Number	ST-UVC-72W-HVAC
Watts	72W
Lamp Source	254nm UV-C fluorescent lamp (Philips / Osram)
Lamp Qty	2 lamps
Dimensions	9.6"-L x 7.4"-W x 17.6"-H 244.6mm-L x 187mm-W x 446mm-H (With Protective Cage)
Voltage	110-120V AC, 50/60Hz / 220-240V AC, 50/60Hz
Single-lamp Watts	36W
Total UV Watts	72W
Total UV Irradiance	220 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ @ 1Meter
Single-lamp UV Output	12W
Total UV Output	24W
Lamp Lifespan	8,000hours
Ballast	Electronic, PF>0.9
Amps:	3A
Ambient Operating Temp	26.7°C / 80°F
Materials	304 Stainless Steel (Standard) / Galvanized Metal (Optional)
Mounting	Partial internal / Air duct mount

SPECIFICATIONS

Model Number	ST-UVC-72W-UPLIGHT
Watts	72W
Lamp Source	254nm UV-C fluorescent lamp (Philips / Osram)
Lamp Qty	4 lamps
Dimensions	21.7"-L x 21.7"-W x 8.3"-H 550mm-L x 550mm-W x 210mm-H
Voltage	110-120V AC, 50/60Hz / 220-240V AC, 50/60Hz
Single-lamp Watts	18W
Total UV Watts	72W
Total UV Irradiance	110 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ @ 1Meter
Single-lamp UV Output	5.5W
Total UV Output	22W
Lamp Lifespan	8,000hours
Ballast	Electronic, PF>0.9
Amps:	0.539A (230V) / 1.127A (110V)
Ambient Operating Temp	26.7°C / 80°F
Materials	-
Mounting	Ceiling Mounting




โทร. 1955-2551



โทร. 1955-2551

UV-C AIR CONDITIONER

เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสง UV-C

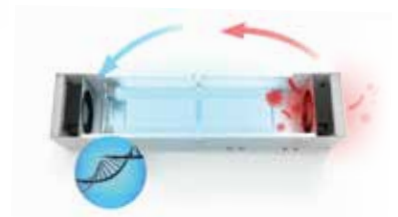

- ✓ รับรองและพิสูจน์สินค้าจาก สคบ. แล้ว
- ✓ ผ่านการทดสอบ Eye Safety IEC 62471:2006 จาก สวทช.
- ✓ ผ่านการทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C จาก สวทช. (PTEC)

สคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

THE LICENSE I
SCAN QR CODE



มคก.1955-2551



สคช.

PTEC

สวทช.
NSTDA

www.uvcxzlen.com

XZLEN

IOT

OUTDOOR LoRaWAN GATEWAY

LoRaWAN®

SUPPORT



Specifications:

LoRa Interface :

- Max Output Power: 17.945dBm
- Max Output Power: 0.0623W
- Antenna Gain: 4 dBi
- Electric Field: 10.83V/m
- Sensitivity: -140dBm
- 1 x SX1302 + 2 x 1250 LoRa Transceiver
- AS 923 Support

General Interface :

- 10M/100M RJ45 PoE Port x 1
- 1 x 2.4G WiFi (802.11 b,g,n)
- 1 x USB host port
- 1 x Mini-PCIe Interface
- Power Input: 12v, 1A
- RP-SMA connector for LoRa Antenna

4G Cellular Interface :

- Quectel: EC25-E LTE module
- Standard Size SIM Slot
- Up to 150Mbps downlink and 50Mbps uplink data rates
- MIMO technology meets demands for data rate and link reliability in modern wireless communication systems

TX Operation frequency :

- B1: 1920-1980MHz
- B3: 1710-1785MHz
- B7: 2500-2570MHz
- B8: 880-915MHz
- B20: 832-862MHz
- B38: 2570-2620MHz
- B40: 2300-2400MHz
- WCDMA BANDI:1920-1980MHz
- WCDMA BANDVIII:880-915MHz
- WCDMA BANDI:2110-2170MHz
- WCDMA BANDVIII:925-960MHz

RX Operation frequency :

- B1: 2110-2170MHz
- B3: 1805-1880MHz
- B7: 2620-2690MHz
- B8: 925-960MHz
- B20: 791-821MHz
- B38: 2570-2620MHz
- B40: 2300-2400MHz

Applications:

- Smart Metering
- Smart Cities
- Smart Agriculture
- Smart Factory
- Smart Lighting
- Smart Pole
- Smart Buildings & Home Automation
- Logistics and Supply Chain Management

Price

34,500 THB Inc.VAT

MORE DETAILS

Description



APPROVED BY

NBTC



Shinetoo (Thailand) Co.,Ltd.

All Right Reserved

105/22 Moo.10 Bangkrang, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

Manufactured by Dragino Technology Co.,Limited



Call For More Details.

084-774-5553



xzlen@xzlen.com



www.xzlen.com



ภาพใช้ในการประกอบสื่อผลิตภัณฑ์ GATE WAY ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ IOT ได้หลากหลายในปัจจุบันและอนาคต



บัญชีนวัตกรรมไทย

โคมไฟเสาสูงแอลอีดี

โคมไฟเสาสูงแอลอีดีมีน้ำหนักเบาและยังมีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง เพื่อให้สามารถติดตั้งแทนโคมไฟไฮเพรสเซอร์โซเดียมเดิมได้ ดวงโคมไฟเสาสูงแอลอีดี มีค่าความสว่างที่สูง โครงสร้างตัวโคมทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและออกแบบให้มีระบบระบายความร้อน



1200 w

ราคา **61,500 บาท** (ราคานี้รวม VAT 7 %แล้ว)
ติดต่อ : 090-316-6157

รับรอง	: Mit
เลขนวัตกรรม	: 07010036
บริษัท	: บริษัท ชายนันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รุ่น	: XZ-FL (10 MODULE)

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL	XZ-FL (10 MODULE)
BODY MATERIAL	ALUMINUM
INPUT VOLTAGE	220-240 V AC 50 Hz
LED CHIP	SMD
POWER	1200 W
LUMINOUS FLUX	>156,000 Lm
EFFICACY	>130 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	>70 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	5,000 K
THDi	15%
POWER FACTOR	0.95
WORKING TEMPERATURE	-20 to 45°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP66
WARRANTY	3 Years

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดวงโคมไฟสปอร์ตแสง 400 W เพื่อให้ได้แสงสว่างบนท้องถนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ใช้สำหรับสนามกีฬาหรือเสา High mast

ราคา 28,000 บาท (ราคานี้รวม VAT 7 %แล้ว)

ติดต่อ : 090-316-6157

400 w

รับรอง	: MiT
เลขনว้ตกรรม	: 07010036
บริษัท	: บริษัท ชายน้ญ (ไทยแลนด์) จำกัด
รุ่น	: XZ-FL (4 MODULE)

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL	XZ-FL (4 MODULE)
BODY MATERIAL	ALUMINUM
INPUT VOLTAGE	220-240 V AC 50 Hz
LED CHIP	SMD
POWER	400 W
LUMINOUS FLUX	>56,000 Lm
EFFICACY	>140 Lm/W
COLOR RENDERING INDEX	>70 Ra
LED COLOR TEMPERATURE	5,000 K
THDi	15%
POWER FACTOR	0.95
WORKING TEMPERATURE	-20 to 45°C
LIGHTING SOURCE LIFE	50,000 Hrs
IP PROTECTION RATING	IP66
WARRANTY	3 Years

สามารถใช้ร่วมกับ
เสาไฟถนน
HIGH MAST
8-12 ช่องจราจร

XZLEN

บัญชีนวัตกรรมไทย

ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 45W
ความสูง 6 เมตร



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัตต์ เสาปรับความสูงได้ 3-6 เมตร ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001, ด้านสิ่งแวดล้อม ISO
14001, Green Industry

รับรอง	: MiT
เลขนวัตกรรม	: 07020022
บริษัท	: บริษัท ชายนันท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รุ่น	: XZLEN07020022
ฐานราก	: KEMREX ลึก 2 เมตร

ราคา 70,000 บาท (รวมติดตั้งและค่าขนส่งแล้ว)

ติดต่อ : 090-316-6157